


Ultrafresh RT (6 - 9 mm)



Cartella dei colori standard




Ocra



Crema



Senape



Rosso



Verde scuro



Grigio medio

I Colori possono differire leggermente dai campioni di seguito indicati. Contattare il nostro servizio clienti per avere il colore desiderato o per ottenere speciali combinazioni di colore.

Descrizione

Ultrafresh RT è un rivestimento poliuretano di 6 - 9 mm molto resistente, resistente ai prodotti chimici, antibatterico. Attraente finitura rugosa colorata con un effetto visivamente granuloso sulla superficie.

Usi


Ideale per aree produttive bagnate come per l'industria alimentare, aree destinate alla preparazione degli alimenti, e impianti destinati a processi chimici.

Vantaggi

- Contiene l'additivo antibatterico Ultra-Fresh®
- Elevata resistenza chimica
- Facile da pulire e sterilizzare, antiscivolo, senza giunti
- Resiste fino a 120°C
- Pulibile a vapore
- Alta resistenza all'abrasione
- Sopporta elevati stress meccanici
- Basso odore durante l'applicazione
- Buona resistenza anti scivolo

Progetti di riferimento

Baxter SA - Belgio, Nive Nunspeet - Holland, Masterfloor, Fruttigel S.c.r.l. - Italy, APS. Readi-Bake - UK.

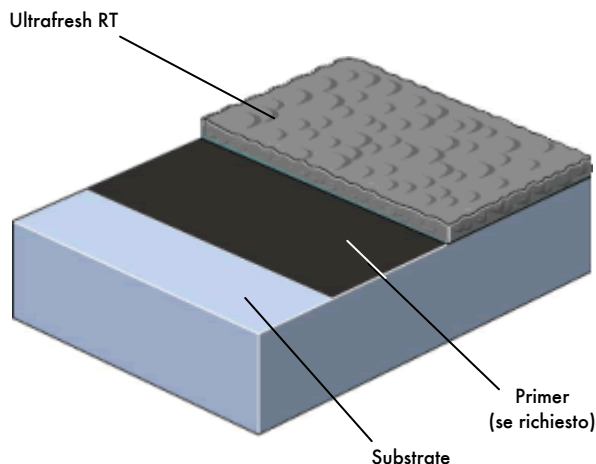

Specifiche del tipo di prodotto

Prodotto: Ultrafresh RT

Finitura: Opaca

Spessore: _____mm (6 o 9 mm)

Colore: _____

La preparazione del sottofondo e l'applicazione debbono avvenire nel rispetto delle istruzioni stabilite dal produttore.

Produttore: Informazioni sulla società + numero di telefono.

Telefono: Servizio Clienti: - +44 (0) 1270 753000

Installazione

L'installazione deve essere eseguita da un applicatore autorizzato sulla base di una documentata procedura di controllo qualità.

Per avere dettagli sui nostri applicatori autorizzati è possibile contattare il nostro servizio clienti o consultare il nostro sito web

www.flowcrete.com

Prodotti Inclusi nel sistema

Primer (se richiesto): Ultrafresh Primer @ 0.25 kg/m²

Rivestimento: Ultrafresh RT (Density 2.1 kg/l)

@ 12.6 kg/m² for 6 mm

@ 18.9 kg/m² for 9 mm

Ultrafresh RT è una finitura impermeabilizzante.

Maggiori dettagli riguardanti l'applicazione sono disponibili su richiesta.

Flowcrete per i vostri Pavimenti

Flowcrete Group plc è leader mondiale come specialista in rivestimenti per pavimenti destinati all'industria e al pubblico. I nostri sistemi comprendono: sistemi di riscaldamento a pavimento, cementi per pavimenti, membrane protettive resistenti all'umidità, finiture decorative per pavimenti, pavimenti senza giunture simili a mosaico, parcheggi impermeabili, sistemi di finitura per serbatoi ... solo per citarne alcuni. Il nostro obiettivo è il soddisfacimento delle vostre necessità riguardanti i pavimenti.

Servizio Design Pavimenti

Particolari colori e design possono essere prodotti su specifici ordini.

Battericida / Resistente ai funghi

Ultra-Fresh[®] HF incorpora un additivo antibatterico che consente il controllo dei principali batteri e funghi che possono derivare dal contatto del pavimento con i fattori pericolosi per la salute dell'uomo: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Salmonella Choleraesuis, Listeria Welshimeri.

Requisiti del Sottofondo

Il sottofondo deve avere una Resistenza di almeno

25 N/mm², senza latte, polvere e altre contaminazioni. Il sottofondo dovrebbe essere asciutto almeno al 75% RH sulla base della norma BS8204.

Considerazioni ambientali

Il sistema di finitura è definito come sistema non dannoso alla salute e all'ambiente. La lunga vita e la superficie senza giunzioni riduce la necessità di riparazioni, manutenzione e pulizia.

Le condizioni riguardanti l'ambiente e la salute sono realizzate durante il processo di produzione e di applicazione dei prodotti da personale Flowcrete e da applicatori addestrati e con larga esperienza.

Via attesa

7 - 10 anni, in relazione allo spessore e soggetto ad un corretto regime di manutenzione.

Guida alle Performance del Sistema

La tabella di seguito indicata evidenzia le caratteristiche tecniche del sistema.

La scala da 1 - 5 rappresenta la validità del sistema ove il valore 5 significa il miglior valore.

5 Eccellente, 4 Molto buono, 3 Buono, 2 Normale, 1 Scadente.

Resistenza al fuoco	4	Impermeabilità	5
Anti scivolo	4	Pulibilità	4
Resistenza agli impatti	5	Resistenza rivestimento	5
Resistenza termica	5	Resistenza chimica	5
Traffico pesante	5	Resistenza al graffio	5

Informazioni Tecniche

I dati che seguono rappresentano le tipiche proprietà acquisite in test di laboratorio a 20 °C e a un grado del 50% di Umidità Relativa.

Resistenza al fuoco	BS476:Parte 7 Estensione superficie della fiamma: Classe 2
Resistenza scivolamento	BS6677:Part 1 1986 Pendulum Slip Test Asciutto 100 Bagnato 70
Resistenza all'impatto	BS8204 Part1 Cat: A (<0.5mm) ISO6272 1 kg peso >1.8m 2 kg peso >1.5 m
Resistenza alla temperatura	Tollera fino a 120°C con presenze intermittenti o costanti a 105°C temperatura asciutta.
Permeabilità	Nessuna - Karsten test (impermeabile)
Permeabilità al vapore	ASTM E96:90 3 g/m ² /24 ore (per9mm spessore)
Resistenza ai prodotti chimici	Vedere www.flowcrete.com Eccellente resistenza agli zuccheri e ai principali acidi (organici and inorganici)
Resistenza all'abrasione	ASTM D4060 Tabella Abrader: 25mg perdita dopo 1000 cicli (1kg peso usando ruota H22) BS8204: Part 2: Classe AR2 > 50 N/mm ² (BS6319)
Resistenza alla compressione	
Resistenza flessione	20 N/mm ² (BS6319)
Resistenza alla tensione	10 N/mm ² (BS6319)
Resistenza del legante	Maggiore del cemento 25 N/mm ² > 1.5 MPa.

Velocità di catalisi

	10°C	20°C	30°C
Traffico leggero	36 ore	24 ore	12 ore
Traffico normale	72 ore	48 ore	24 ore
Completa catalisi	10 giorni	7 giorni	5 giorni

Pulizia e Manutenzione

Pulire regolarmente usando una spazzola rotante singola o doppia in combinazione con un detergente a media caratteristica alcalina.

Nota Importante

I prodotti Flowcrete sono garantiti contro ogni difetto dei materiali e di produzione degli stessi e sono venduti sulla base dei termini e condizioni standard di vendita, copia dei quali possono essere ottenuti su richiesta.

Ulteriori Informazioni

Per assicurare una corretta adesione al substrato, il cliente è pregato di consultare i nostri Technical Advisors al numero sotto indicato o visitare il nostro stabilimento o in nostro web site per individuare i migliori pavimenti prodotti da Flowcrete per ogni tipo di mercato.

Flowcrete UK Ltd.

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Europe Ltd

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
mail: uk@flowcrete.com

Flowcrete Asia Sdn Bhd

Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.

11133 I-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +01 936 539 6700
Fax: +01 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet