


Mondéco Exotic (8 mm)

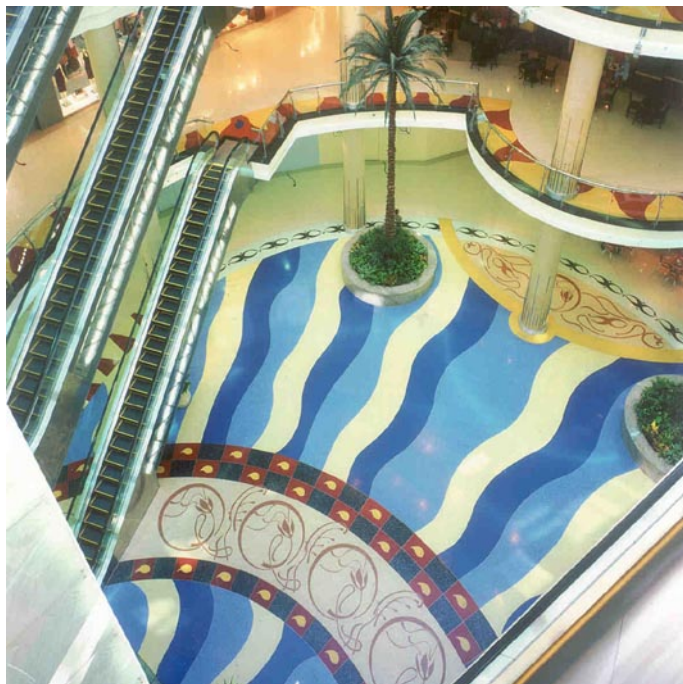

Descrizione

Mondéco Exotic è una finitura in resina epossidica tipo mosaico, senza giunti, che contiene l'agente battericida Ultra-Fresh®.

Aggregati: Marmo, cristalli e vetri colorati, madreperla, granito. Può inoltre essere incorporata una grande varietà di pietre.

Usi

Mondéco Seamless Terrazzo è applicabile negli aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, alberghi, ristoranti, e aree ove il design, la resistenza chimica e la durata sono requisiti essenziali.

Vantaggi:

- Estetica piacevole - migliora l'ambiente di lavoro
- La superficie senza giunti migliora l'igiene ambientale
- Facile da pulire e mantenere
- Resiste positivamente al lavoro delle macchine che usano diamante come accessori
- Contiene Ultra-Fresh® l'agente antibatterico, che inibisce la crescita di batteri, funghi e muffe
- Abrasion resistant
- 25 year guarantee

Cartella dei colori Standard



Ghiaccio



Crema



Porpora



Arancio



Blu



Verde


I Colori possono differire leggermente dai campioni di seguito indicati. Contattare il nostro servizio clienti per avere il colore desiderato o per ottenere speciali combinazioni di colore. Con I Colori possono differire leggermente dai campioni di seguito indicati. Contattare il nostro servizio clienti per avere il colore desiderato o per ottenere speciali combinazioni di colore.

Progetti di riferimento: -

Henry Moore Art Gallery - Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, France; Karen Millen, Sweden; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall in UAE.

System Desian

Mondéco Exotic

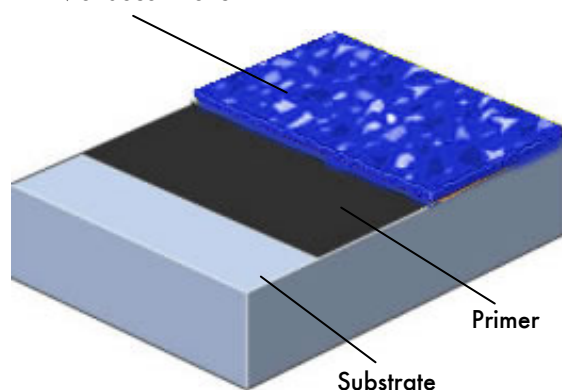

Specifiche del tipo di prodotto

Prodotto: Mondeco Exotic

Finitura: Semi lucida

Spessore: 8mm

Colore: _____

La preparazione del sottofondo e l'applicazione debbono avvenire nel rispetto delle istruzioni stabilite dal produttore.

Produttore: Informazioni sulla società + numero di telefono.

Telefono: Servizio Clienti: - +44 (0) 1270 753000

Installazione

L'installazione deve essere eseguita da un applicatore autorizzato sulla base di una documentata procedura di controllo qualità.

Per avere dettagli sui nostri applicatori autorizzati è possibile contattare il nostro servizio clienti o consultare il nostro sito web

www.flowcrete.com

Specifiche del tipo di prodotto

Primer: Flowprime @ 0.25 kg/m²

Rivestimento: Mondeco (densità 2.25 kg/l) @ 22.5 kg/m²

(applicata a 10 mm, abbassare sottofondo di 8 mm).

Grout: Mondéco Epoxy Grout @ 0.1 kg/m²

Sigillante: Mondeco Polish o Isoseal A10 @ 0.05 - 0.1 kg/m²

Più dettagliate istruzioni per l'applicazione sono fornite su richiesta

Flowcrete per i vostri Pavimenti

Flowcrete Group plc è leader mondiale come specialista in rivestimenti per pavimenti destinati all'industria e al pubblico. I nostri sistemi comprendono: sistemi di riscaldamento a pavimento, cementi per pavimenti, membrane protettive resistenti all'umidità, finiture decorative per pavimenti, pavimenti senza giunture simili a mosaico, parcheggi impermeabili, sistemi di finitura per serbatoi ... solo per citarne alcuni.

Il nostro obiettivo è il soddisfacimento delle vostre necessità riguardanti i pavimenti.

Servizio Design Pavimenti

Particolari colori e design possono essere prodotti su specifici ordini.

Battericida / Resistente ai funghi

Mondeco incorpora un additivo antibatterico che consente il controllo dei principali batteri e funghi che possono derivare dal contatto del pavimento con i fattori pericolosi per la salute dell'uomo: Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, Salmonella Choleraesuis, Listeria Welshimeri.



The Performance Antimicrobials

Ultra-Fresh® is the registered trademark of Thomson Research Associates.

Requisiti del Sottofondo

Il sottofondo deve avere una Resistenza di almeno 25 N/mm², senza latte, polvere e altre contaminazioni. Il sottofondo dovrebbe essere asciutto almeno al 75% RH sulla base della norma BS8204.

Nota Importante

I prodotti Isocrete sono garantiti contro ogni difetto dei materiali e di produzione degli stessi e sono venduti sulla base dei termini e condizioni standard di vendita, copia dei quali possono essere ottenuti su richiesta.

Guida alle Performance del Sistema

La tabella di seguito indicata evidenzia le caratteristiche tecniche del sistema.

La scala da 1 - 5 rappresenta la validità del sistema ove il valore 5 significa il miglior valore.

5 Eccellente, 4 Molto buono, 3 Buono, 2 Normale, 1 Scadente.

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| Resistenza al fuoco | 4 | Impermeabilità | 5 |
| Anti scivolo | 3 | Pulibilità | 5 |
| Resistenza agli impatti | 5 | Resistenza rivestimento | 5 |
| Resistenza termica | 3 | Resistenza chimica | 4 |
| Traffico pesante | 5 | Resistenza al graffio | 5 |

Informazioni Tecniche

I dati che seguono rappresentano le tipiche proprietà acquisite in test di laboratorio a 20°C e a un grado del 50% di Umidità Relativa.

| | |
|------------------------------|---|
| Resistenza al fuoco | BS476:Part 7: Superficie fiamma Classe 2 |
| Resistenza scivolamento | TRRL Pendulum Slip Test Asciutto 80 Bagnato35 |
| Resistenza alla temperatura | Tollera fino a 60°C |
| Permeabilità all'acqua | Nessuna - Karsten test (impermeabile) |
| Permeabilità al vapore | ASTM E 96:90 2 gms / m ² / 8 mm / 24 ore 300 secondi (Koenig Test) |
| Durezza superficie | Vedere www.flowcrete.com |
| Resistenza chimica | BS8204:Parte 2 Grade AR2 |
| Resistenza abrasione | 65 N/mm ² (BS6319) |
| Resistenza alla compressione | 25 N/mm ² (BS6319) |
| Resistenza alla flessione | 13 N/mm ² (BS6319) |
| Resistenza alla tensione | Maggiore del cemento |
| Resistenza del legante | 25 N/mm ² >1.5 MPa. |

Velocità di catalisi

| | 10°C | 20°C | 30°C |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| Traffico leggero | 24 ore | 16 ore | 10 ore |
| Traffico normale | 72 ore | 48 ore | 36 ore |
| Catalisi completa | 12 giorni | 7 giorni | 7 giorni |

Pulizia e Manutenzione

Pulire regolarmente usando una spazzola rotante singola o doppia in combinazione con un detergente a media caratteristica alcalina.

Considerazioni ambientali

Il sistema di finitura è definito come sistema non dannoso alla salute e all'ambiente. La lunga vita e la superficie senza giunzioni riduce la necessità di riparazioni, manutenzione e pulizia.

Le condizioni riguardanti l'ambiente e la salute sono realizzate durante il processo di produzione e di Applicazione dei prodotti da personale Flowcrete e da applicatori addestrati e con larga esperienza.

Vita Attesa

25 anni - a condizione di un regime di un corretto sistema di manutenzione.

Ulteriori Informazioni

Per assicurare una corretta adesione al substrato, il cliente è pregato di consultare i nostri Technical Advisors al numero sotto indicato o visitare il nostro stabilimento o in nostro web site per individuare i migliori pavimenti prodotti da Flowcrete per ogni tipo di mercato.

Flowcrete UK Ltd.

Booth Lane, Moston, Sandbach,
Cheshire, CW11 3QF. UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Europe Ltd

Booth Lane, Moston, Sandbach,
Cheshire, CW11 3QF. UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Asia Sdn Bhd

Lot 37631 & 37632, Jalan 6/37A,
Taman Bukit Maluri,
Industrial Area Kepong,
52100 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.

11133 I-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +1 936 539 6700
Fax: +1 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet